


Филтърна материя Ecofil 2040

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код **650202**
Означение **PES 200 g G4**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състав на влакната	100 % полиестер
Специфично тегло	200 g/m²
Дебелина	20 mm
Въздухопропускливост	4500 l/m²s
Начален спад на налягането (при 1 m/s)	28 Pa
Очакван клас на филтрация (EN 779:2012)	G4
Очакван клас на филтрация (ISO 16890-1)	ISO Coarse 80 %
Начална гравиметрична ефективност	81,9 %
Гравиметрична ефективност (при 200 Pa)	93,2 %
Прахоемкост (при 200 Pa)	1186 g/m²
Реакция на огън (DIN 53 438-3)	F1
Работна температура	до 100 °C
Пикова температура	120 °C

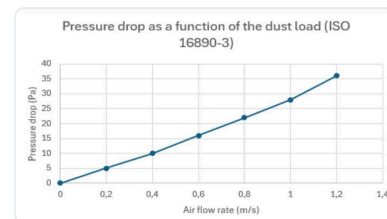

СВОЙСТВА

Термично свързана филтърна среда от 100 % полиестер с прогресивна структура, нисък спад на налягането и висока прахоемкост.

Оригинал на английски език:

<https://testfeature.ecotipfilter.bg/wp-content/uploads/2026/08/ecofil-2040-technical-sheet.pdf>

Оригиналната техническа характеристика на ECOTIP съдържа и диаграмата на спада на налягането.

Посочените стойности са усреднени от серия типични измервания и са предназначени само за справка. Техническата информация подлежи на промяна; прилагат се обичайните допуски. Този документ е превод на официалната техническа характеристика на ECOTIP d.o.o.; при несъответствие меродавен е английският оригинал.