

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Джобен филтър Ecofil FV H PE/GL 50

ЕКОТИП ФИЛТЪР ООД

office@ecotipfilter.bg

ecotipfilter.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ


Филтрация във вентилационни системи за кухни — улавяне на мазнини и масла.

ПРЕДИМСТВА

- Нисък спад на налягането
- Вариант с рамка от поцинкована стомана или пластмаса — по заявка

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	джобен филтър
Рамка	дърво
Клас по EN 779:2012	M5
Препоръчителен краен спад на налягането	250 Pa
Влажност	100% RH
Работна температура	120°C

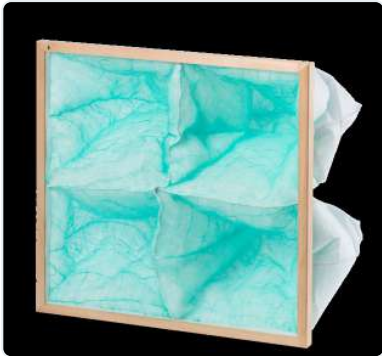

РАЗМЕРИ И КОДОВЕ ЗА ПОРЪЧКА

Код	Означение	Клас	Филтърна среда	Ширина A (mm)	Височина B (mm)	Дълбочина C (mm)	Брой джобове	Площ (m²)	Дебит (m³/h)	Спад (Pa)
100561	FV H PE/GL 50/55-360/4	M5	полиестер + стъклени влакна	592	592	360	4	1,7	3400	80
101467	FV H PE/GL 50/45-360/4	M5	полиестер + стъклени влакна	490	592	360	4	1,13	2800	80
125391	FV H PE/GL 50/25-360/2	M5	полиестер + стъклени влакна	287	592	360	2	0,84	1700	80
104713	FV H PE/GL 50/22-360/1	M5	полиестер + стъклени влакна	287	287	360	1	0,41	800	80
128553	FV H PE/GL 50/58-360/6	M5	полиестер + стъклени влакна	592	892	360	6	2,56	5100	80
102791	FV H PE/GL 50/28-360/3	M5	полиестер + стъклени влакна	287	892	360	3	1,26	2550	80

Оригинал на английски език:
<https://testfeature.ecotipfilter.bg/wp-content/uploads/2026/08/ecofil-fv-h-pe-gl-50-ang.pdf>
Оригиналната техническа характеристика на ECOTIP съдържа и диаграмата на спада на налягането.

Посочените стойности са усреднени от серия типични измервания и са предназначени само за справка. Техническата информация подлежи на промяна; прилагат се обичайните допуски. Този документ е превод на официалната техническа характеристика на ECOTIP d.o.o.; при несъответствие меродавен е английският оригинал.